


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



### FOTO

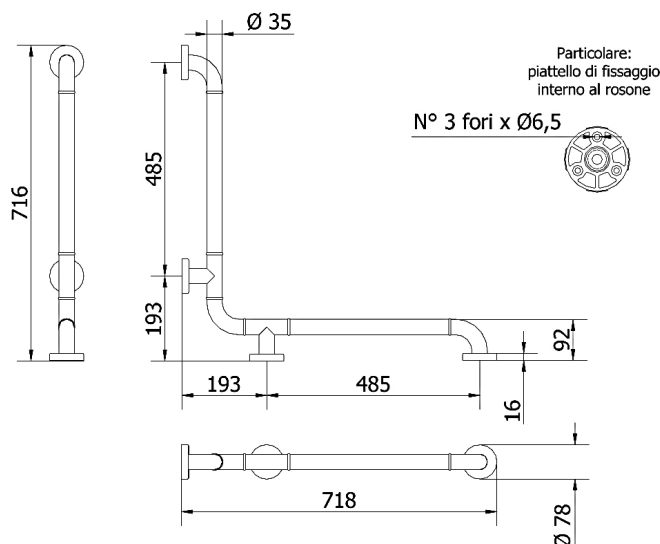

**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE NYLON

**CODICE:** 120-NY

**DESCRIZIONE:**

Corrimano ad angolo 670x670 mm con traversini centrali. isolato. Colore bianco.

**PRESTAZIONI MECCANICHE:**

Capacità di tenuta 120 kg.

**CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

Certificato secondo SANITIZED Quality Standards.

Il nylon utilizzato è in classe estinguente HB eV2 secondo la norma UL94.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Parti stampate in nylon Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico. Sono presenti anelli decorativi in nylon colorato. Nessun componente contiene PVC. I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto.

E' possibile applicare il sedile da appendere SDA; in questo caso la capacità di tenuta è pari a 120 kg.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Terminare l'assemblaggio prima dell'installazione a parete.

Fissaggio a muro tramite n°12 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

### MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Non utilizzare acido cloridrico o solforico né loro composti, derivati, soluzioni.

### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 2 Tubo Alluminio EN-AW 6060 Estruso

N° 2 Tubo Nylon PA6 Estruso, RAL9016

N° 4 Piattelli di fissaggio Nylon PA6 Stampato, RAL9016

N° 4 Rosoni Nylon PA6 Stampati, RAL9016

N° 4 Viti di fissaggio piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 3 Curve Nylon PA6 Stampate, RAL9016

N° 4 Sistemi di collegamento Ottone, Acciaio

N° 6 Anelli decorativi Nylon PA6 Stampato, RAL7045

N° 2 Traversino a T Nylon PA6 Stampato, RAL9016

### TRATTAMENTI:

### TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3      301÷600 ±4      601÷2000 ±5

### CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 900 x 105 x 120 mm.

Peso: 1,94 kg

ST_PRODOTTO: 120-NY	- 1	APPROVATO
		R.T.
REV.00 DEL 25/09/09		