


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

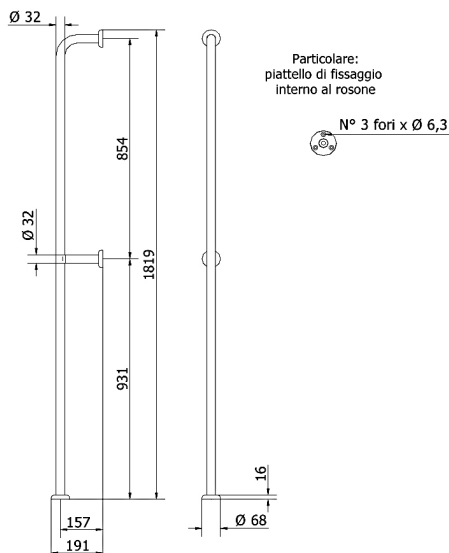

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE SOFT

CODICE: 330-SF-B

DESCRIZIONE:

Maniglione verticale da parete a pavimento, isolato. Colore bianco. Trattamento Thermosoft.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041. Istituto

Giordano rapporto di prova N°258076.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo unico $\varnothing 32$ piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza e il comfort durante l'utilizzo.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°9 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e spugne ruvide.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 2 Tubo $\varnothing 32$ x 15/10 Fe P04 Zincato, Verniciato bianco, Trattato Thermosoft

N° 3 Piattelli di fissaggio Nylon PA6 RAL9016

N° 3 Rosoni Nylon PA6 bianco trattato Thermosoft

N° 3 Viti di fissaggio piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone UNI EN 12164 CW614N

N° 1 Supporti Nylon PA6 Bianco

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ± 3 301÷600 ± 4 601÷2000 ± 5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 230 x 40 x 1840 mm.

Peso: 3 kg

ST_PRODOTTO: 330-SF-B	- 1	APPROVATO
		R.T.
REV.00 DEL 25/09/09		