

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DIMENSIONI

Braccio: 950 x 250 mm Ø


Supporto a muro: non incluso.

Le immagini si riferiscono al prodotto completo di supporto a muro Art.RP502 e tenda Art.RP505.

Supporto e tenda non inclusi nell'Art. RP500.

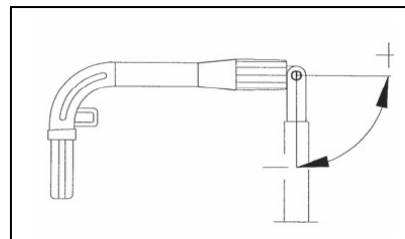

RP502: funzionamento giunto estensibile.

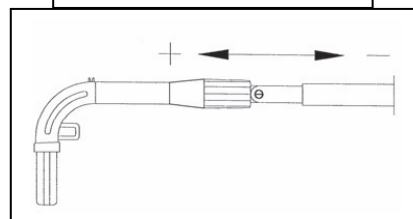

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: AMBIENTE DOCCIA

CODICE: RP500

DESCRIZIONE: Braccio protezione doccia.

PRESTAZIONI:

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Braccio a L per la protezione della zona doccia. Dimensioni 950 x 250 mm. Utilizzabile sia sul lato destro che sinistro, orientabile e pieghevole. Realizzato in alluminio pressofuso, con inserti in plastica e vetroresina. Giunto estensibile e snodabile con blocco di sicurezza. Profilo in alluminio lavorato, Ø esterno 31 mm, spessore 3 mm.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Infilare il braccio nell'apposito supporto (Art.RP502) non incluso e regolarlo in base alle necessità.

MANUTENZIONE:

- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO –
N° 1 Braccio a L

MATERIALI –
Alluminio pressofuso

TRATTAMENTI:
Con inserti in plastica

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:
Imballo -.
Peso: 0,6 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: RP500

APPROVATO
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

