

Dali Low Entry

IL LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO DAL PIANO RIBASSATO PER UN'ACCESSO FACILITATO

La salita e la discesa dal letto sono facilitate dal piano della rete abbassabile a soli 22 cm da terra. Al comfort e al benessere si aggiunge quindi un valido aiuto negli spostamenti diurni e notturni, in particolare per le persone con difficoltà motorie. Testiera, pediera e altezza della rete sono regolabili elettricamente tramite il comando con blocco delle singole funzioni. Possibile sovvenzione da parte del Sistema Sanitario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Piano abbassabile a 22 cm per un accesso facilitato / Blocco dei comandi contro usi impropri / Rete snodabile in 4 sezioni / Non necessità manutenzioni speciali.

ACCESSORI: P 130

MAGGIORI INFO SU:


DOTAZIONE

- TELAIO IN METALLO, SPONDE REGOLABILI IN ALTEZZA, TESTIERA E PIEDIERA IN LEGNO DI FAGGIO
- RETE REGOLABILE IN ALTEZZA A 4 SEZIONI REGOLABILI SINGOLARMENTE CON DOGHE IN METALLO
- REGOLAZIONE ELETTRICA TESTIERA, PIEDIERA E RETE
- RUOTE DA 4" PIROETTANTI E BLOCCABILI
- ALZAMALATI CON MANIGLIA
- COMANDO CON OPZIONE DI BLOCCO DELLE SINGOLE FUNZIONI
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, TUV

ASSISTENZA TECNICA

SERVIZIO NOLEGGIO

VEDI ANCHE QUESTI ARTICOLI: PP-116 - 118, 122 - 146

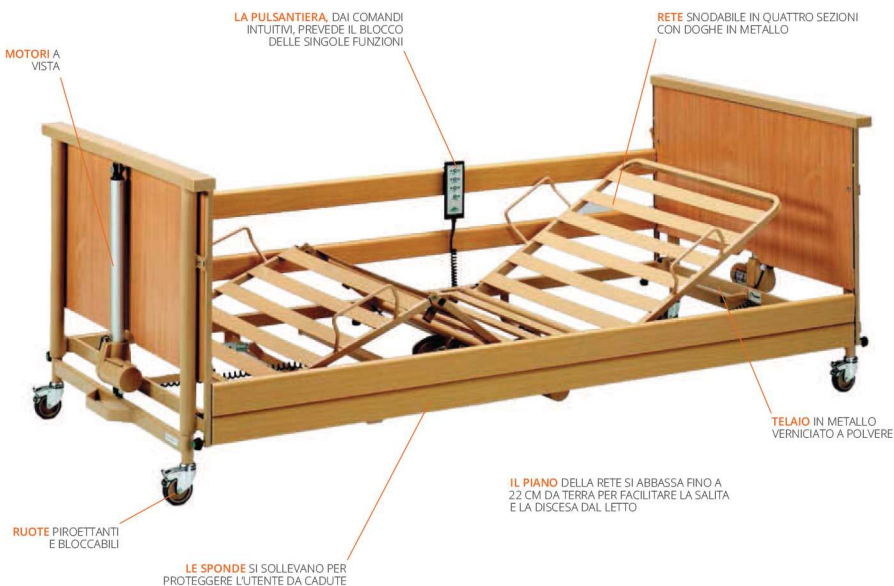

UN ARTICOLO BURMEIER. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE. CERTIFICAZIONE: ISO, TUV. GARANZIA: 2 ANNI (PER LE PARTI NON SOGGETTE AD USURA).



IL DESIGN SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELL'AMBIENTE DOMESTICO



LA CHIAVE PER IL BLOCCO DELLE SINGOLE FUNZIONI



REGOLAZIONE ELETTRONICA DEL MOVIMENTO ANTI-TRENDELENBURG



DATI TECNICI DALI LOW ENTRY

PORTATA MAX UTENTE	175 KG
DIMENSIONI TOTALI	L 101 x P 216 x CM
DIMENSIONI RETE	L 90 x P 200 CM
H RETE MIN - MAX	22 - 62 CM
H MAX SPONDE DALLA RETE	40 CM
TIPO MOTORE / REGOLAZIONI ELETTRICHE	LINAK, 12 V, DC / TESTIERA, PIEDIERA, RETE, MOVIMENTO ANTI-RENDELENBURG
DIAMETRO RUOTE	4"

LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.