



## SCHEMA TECNICO PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO

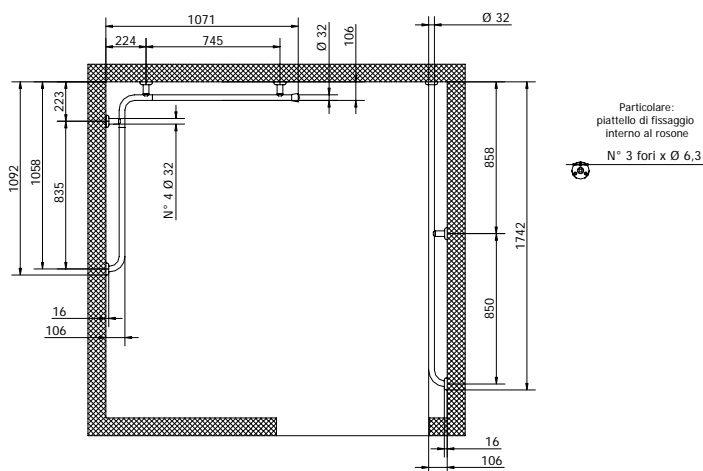

### FOTO



**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

**CODICE:** 310-I-B

**DESCRIZIONE:** Maniglione orizzontale con interruzione per cassetta di scarico wc, isolato. Colore bianco.

**PRESTAZIONI MECCANICHE:**

Capacità di tenuta 150 kg.

**CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

**CARATTERISTICHE PRODOTTO:**

Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di inserti, traversini di supporto, piattelli di fissaggio e rosoni.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

**FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):**

- Fissaggio a muro tramite n°21 tasselli
- Tasselli non compresi nella confezione
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

**MANUTENZIONE:**

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

**COMPOSIZIONE PRODOTTO –**

**MATERIALI -**

**TRATTAMENTI:**

| N°   | Descrizione                 | Materiale                  | Trattamento          |
|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| N° 8 | Tubo Ø32 x 15/10            | Fe Po4                     | Zincato e verniciato |
| N° 7 | Piattelli di fissaggio      | Nylon PA6                  | RAL9016              |
| N° 7 | Rosoni                      | Nylon PA6                  | RAL9016              |
| N° 7 | Viti di fissaggio piattelli | Acciaio                    | Tropicalizzato       |
| N° 3 | Boccole di fissaggio        | Ottone UNI EN 12164 CW614N |                      |
| N°4  | Supporti                    | Nylon PA6                  | RAL9016              |
| N°1  | Puntale                     | PVC                        | RAL9016              |

**TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)**

0÷300 ±3      301÷600 ±4      601÷2000 ±5

**CONFEZIONE DEL PRODOTTO:**

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 1720 x 105 x 120 mm.  
Peso: 6 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTTO: 310-I-B

APPROVATO  
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

**THERMOMAT SANILINE SRL**

Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15

[www.thermomat.com](http://www.thermomat.com) – e-mail: [info@thermomat.com](mailto:info@thermomat.com)

